

Examples 施工例



ホルムアルデヒド放散等級  
F☆☆☆☆



土の味わい” たたき ”仕上材

弥生

Performance Test 性能試験

■ 曲げ圧縮強度

曲げ強度 (N/mm <sup>2</sup> )	材齢28日	3.51
	凍結融解 100サイクル	3.20
	凍結融解 300サイクル	3.64
圧縮強度 (N/mm <sup>2</sup> )	材齢28日	13.9
	凍結融解 100サイクル	14.7
	凍結融解 300サイクル	18.0

■ 付着力試験

付着強さ (N/mm <sup>2</sup> )	材齢14日	1.50
	温冷繰り返し 10サイクル	1.47

- 凍結融解 : 20℃水中に1時間、-20℃冷凍庫に2時間を1サイクルとする
  - 温冷繰り返し : 20℃水中に18時間、-20℃冷凍庫に3時間、60℃恒温槽に3時間を1サイクルとする
- ※表中の各物性値は、室内実験の代表値を示すものであり性能保証値ではありません。

H2018.09

技術関係問い合わせ先

株式会社  
HANEDA KAGAKU 八ネダ化学  
TEL.0555-84-8070 FAX.0555-84-8071



- 本社 03-3552-4310
- 東京支店 03-3552-4315
- 北関東支店 0480-58-6311
- 南関東支店 042-700-1200
- 大阪支店 06-6385-6211
- 名古屋支店 052-703-0303
- 仙台支店 022-298-6165
- 福岡営業所 092-629-0416
- 札幌営業所 011-731-0222

販売代理店




「土」の味わい “たたき” 仕上材

# 弥生



これまで使えなかったところへ  
天然真砂土の土間仕上げを。

土が持つ温もりや柔らかさ。独特の風合い。土の表情。  
『弥生』は伝統の「三和土」(たたき) 仕上げの風情はそのままに、駐車場や寒冷地などの過酷な環境にも使用できます。  
『弥生』で進化した「三和土」の土間を、お好みのシーンで、様々な土間や床仕上げとしてお楽しみください。

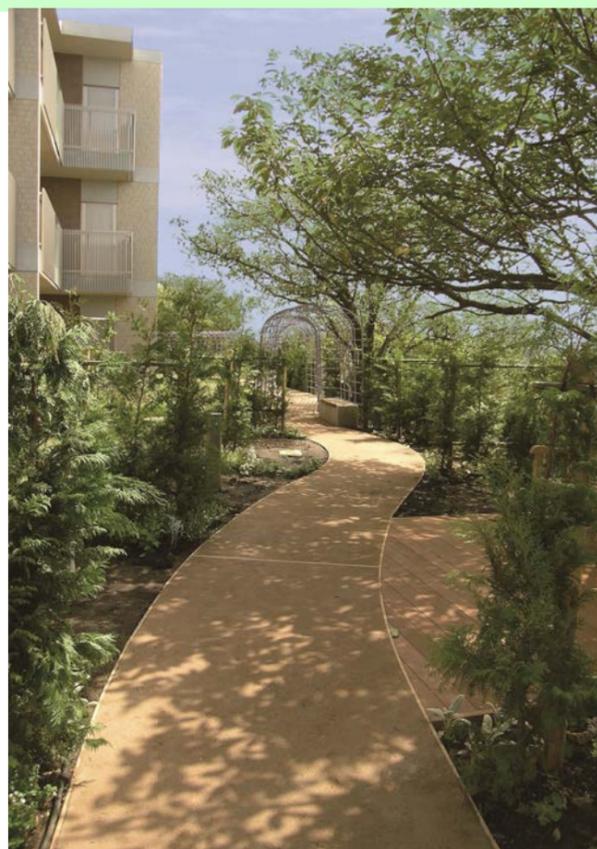

## Merit 特長

**意匠性** 「三和土」そのもの。だからほっと安心できる。

『弥生』の組成はほとんどが天然真砂土です。土が持つ温もり、質感、風合いをはじめ、すべての要素を備えています。

**耐久性** 風雪に耐える。土なのに強い。

『弥生』は凍結融解300サイクルでも劣化しない耐久性を発揮します。北海道から沖縄まで内外で使えます。

**環境性** 環境。

『弥生』は保湿性に優れ、ヒートアイランド現象の低減に効果があります。

**作業性** 1日施工。その日のうちに仕上がります。

『弥生』は5℃～30℃の温度域で使用でき、真冬でもしっかりと仕上がります。




## Where to use 用途

- 住宅の玄関、犬走り、ガレージ、アプローチ
- 公園等の遊歩道
- 店舗・宿泊施設・博物館・美術館の内外装床
- 駐車場

## Specification 仕様

モルタル・コンクリート  
木ゴテ押さえ下地

※詳しい施工方法、上記下地以外への施工方法については、お問い合わせください。

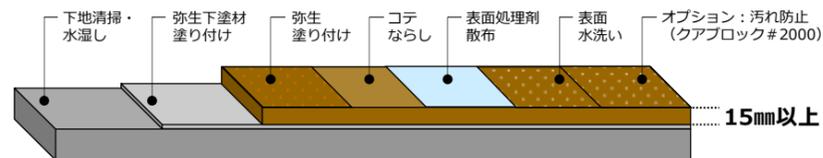

## Color Variation カラーと仕上り感

『弥生』の仕上げは2種類あります。  
標準仕上げは表面処理剤を使用し、骨材が露わになった仕上がりになります。  
浅洗い仕上げは浅洗い用表面処理剤を使用し、骨材が見えにくい仕上がりになります。  
副資材をご注文の際は、標準が浅洗い用かをお知らせください。

### 標準仕上げ ※表面処理剤使用



Y-1 (黄系)



Y-2 (赤茶系)



Y-3 (茶系)



Y-4 (黒系)

### 浅洗い仕上げ ※浅洗い用表面処理剤使用



Y-1 (黄系)



Y-2 (赤茶系)



Y-3 (茶系)



Y-4 (黒系)

※施工状況によっては施工後、表面がしらける場合があります。その場合は再度水洗い清掃してください。  
※融雪剤(塩化物)の散布による劣化が発生する場合がありますため、融雪剤の散布はしないでください。  
※カタログの色調は印刷のため実物とは異なる場合があります。

### ■ 弥生荷姿

商品名	荷姿	施工面積	備考
弥生	20kg/袋	0.75㎡ (15mm厚) 0.45㎡ (25mm厚)	・基本カラー4色
弥生副資材セット	標準	10㎡ セト箱	下塗材 粉体 8kg/袋 混和液 4kg/袋 表面処理剤 2kg/ポリ缶
		10㎡ (約1mm厚)	・塗布回数1回 ・標準使用量: 200cc/㎡
	浅洗い用	5㎡ セト箱	下塗材 粉体 4kg/袋 混和液 2kg/袋 表面処理剤 1kg/ポリ缶
		5㎡ (約1mm厚)	・塗布回数1回 ・標準使用量: 200cc/㎡
クアブロック #2000	1 L/缶	40㎡	・浸透性撥水剤 ・内装の汚れ防止用



弥生20kg (袋)



弥生副資材セット (段ボール)

△ 塗厚、下地状況などにより施工面積は変わります。積算についてはお問い合わせください。